

RF-53/A Καρτοδέκτης RFID



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τάση τροφοδοσίας	Τροφοδοτείται από το RF-54/A
Βαθμός προστασίας περιβλήματος	IP20
Κατασκευάζετε σύμφωνα με	EN 60335-1
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	0 μέχρι 50 °C
Σχετική υγρασία	Μέχρι 95%
Υλικά κατασκευής	Bayblend FR3010
Εξωτερικές διαστάσεις	82 x 82 x 53 mm
Τυπικό βάρος	80 γρ.
Εγγύηση	2 χρόνια

Ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα Ελληνικό προϊόν της Olympia Electronics "ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΠΑΡΑΓΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ".

ΓΕΝΙΚΑ Ο καρτοδέκτης RF-53/A είναι συσκευή ανάγνωσης καρτών τεχνολογίας RFID και συνεργάζεται με τη συσκευή RF-54/A της εταιρίας μας. Το σύστημα RF-53/A και RF-54/A χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της ηλεκτρομαγνητικής κλειδαριάς της πόρτας, του φωτισμού ή και του κλιματισμού για ξενοδοχεία ή ενοικιαζόμενα δωμάτια.

Το RF-53/A τροφοδοτείται από τη συσκευή RF-54/A και επικοινωνεί μαζί της, για να της μεταδώσει τον κωδικό της κάθε κάρτας που διαβάζει.

Οι κάρτες παρέχονται κατά παραγγελία, τυπωμένες με το λογότυπο της αρεσκείας του πελάτη (RF-50/T) ή ατύπωτες (RF-50).

Το RF-53/A διαθέτει ένα πορτοκαλί LED για την ένδειξη της υποδοχής της κάρτας, που σβήνει όταν υπάρχει κάρτα στην υποδοχή. Διαθέτει επίσης δύο ενδεικτικά LEDs (πράσινο και κόκκινο), καθώς και έναν βομβητή. Οι καταστάσεις των ενδεικτικών είναι:

Πράσινο:

Αναμμένο: Η κάρτα είναι έγκυρη (συνοδεύεται από ηχητική σήμανση).

Κόκκινο (όταν ο καρτοδέκτης είναι εξωτερικός): Αναμμένο: Υπάρχει ένοικος στο δωμάτιο.

Αναβοσβήνει: Η κάρτα αναγνωρίζεται, αλλά δεν είναι καταχωρημένη στην μνήμη του RF-54/A.


ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η τοποθέτηση της συσκευής γίνεται σε χωνευτό ηλεκτρολογικό κουτί όπως δείχνουν τα σχήματα 1 και 2. Η συνδεσμολογία της συσκευής περιγράφεται στην οδηγία χρήσης του RF-54/A.

Απασφαλίστε και αφαιρέστε το εμπρός κάλυμμα με τη βοήθεια ενός ίσιου κατασαβιδιού.




Σχήμα 1

Αφού τοποθετήσετε την συσκευή στο κουτί στερεώστε την αφιγγοντας τις βίδες στερέωσης και επανατοποθετήστε το πλαστικό κάλυμμα, ώστε να ασφαλίσει.




Σχήμα 2

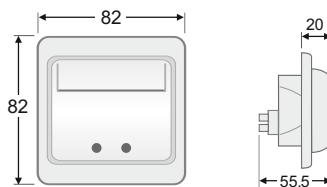


Διαστάσεις RF-53/A σε χιλ.

Η συσκευή είναι προρυθμισμένη για χρήση ως εξωτερικός καρτοδέκτης. Για να τοποθετηθεί το RF-53/A ως εσωτερικός καρτοδέκτης, θα πρέπει να αφαιρεθεί το πλαστικό κάλυμμα (σχ. 1) και να αφαιρεθούν με προσοχή οι 2 βραχυκυκλωτήρες που δείχνουν τα βέλη στο παρακάτω σχήμα. Επανατοποθετήστε την πλαστική πρόσοψη και η συσκευή είναι έτοιμη να λειτουργήσει.

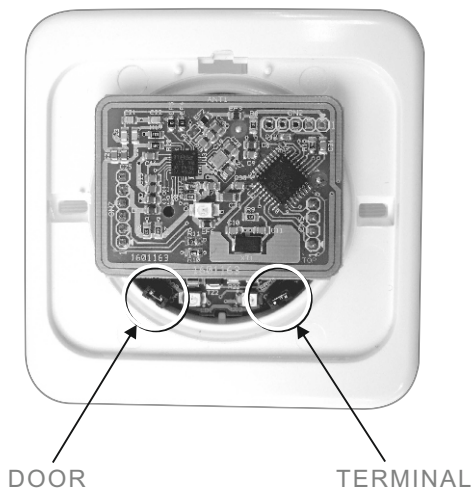

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

Επειδή το RF-53/A λειτουργεί με ραδιοσυχνότητες απαιτείται μια ελάχιστη απόσταση ανάμεσα σε 2 συσκευές >30cm στον οριζόντιο ή κάθετο άξονα

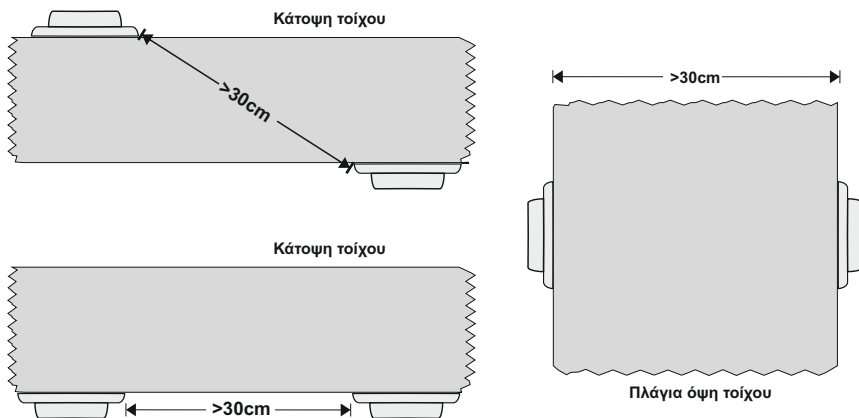

ΕΓΓΥΗΣΗ

Η Olympia Electronics εγγυάται την ποιότητα, την κατάσταση και τη λειτουργία των εμπορευμάτων. Η περίοδος της εγγύησης καθορίζεται στον επίσημο κατάλογο της Olympia Electronics, αλλά και στο τεχνικό φυλλάδιο που συνοδεύει κάθε προϊόν. Η παρούσα εγγύηση παύει να ισχύει, αν ο αγοραστής δεν ακολουθεί τις τεχνικές οδηγίες που περιλαμβάνονται στα επίσημα έγγραφα που δόθηκαν από την Olympia Electronics ή αν ο αγοραστής τροποποιήσει τα αγαθά που παρέχονται ή κάνει οποιαδήποτε επισκευή ή την εκ νέου ρύθμιση που γίνεται από τρίτο πρόσωπο, εκτός και αν η Olympia Electronics έχει πλήρως συμφωνήσει με αυτά, γραπτώς. Τα προϊόντα που έχουν υποστεί βλάβη μπορούν να επιστραφούν στις εγκαταστάσεις της εταιρίας μας για επιδιόρθωση ή αντικατάσταση, αρκεί να ισχύει η περίοδος της εγγύησης. Η Olympia Electronics διατηρεί το δικαίωμα να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει τα επιστρεφόμενα εμπορεύματα και να χρεώσει ή όχι τον αγοραστή, ανάλογα με την αιτία της βλάβης. Η Olympia Electronics διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει ή όχι στον αγοραστή το κόστος μεταφοράς.

ΚΕΝΤΡΙΚΑ

72° χλμ. Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Κατερίνης
Τ.Κ. 60300 Τ.Θ.06 Αιγίνιο Πιερίας Ελλάς

www.olympia-electronics.gr
info@olympia-electronics.gr