


FPO-404 2C

ΠΛΑΚΕΤΑ ΜΕ 4 RELAYS 1 ΑΝΑ ΖΩΝΗ

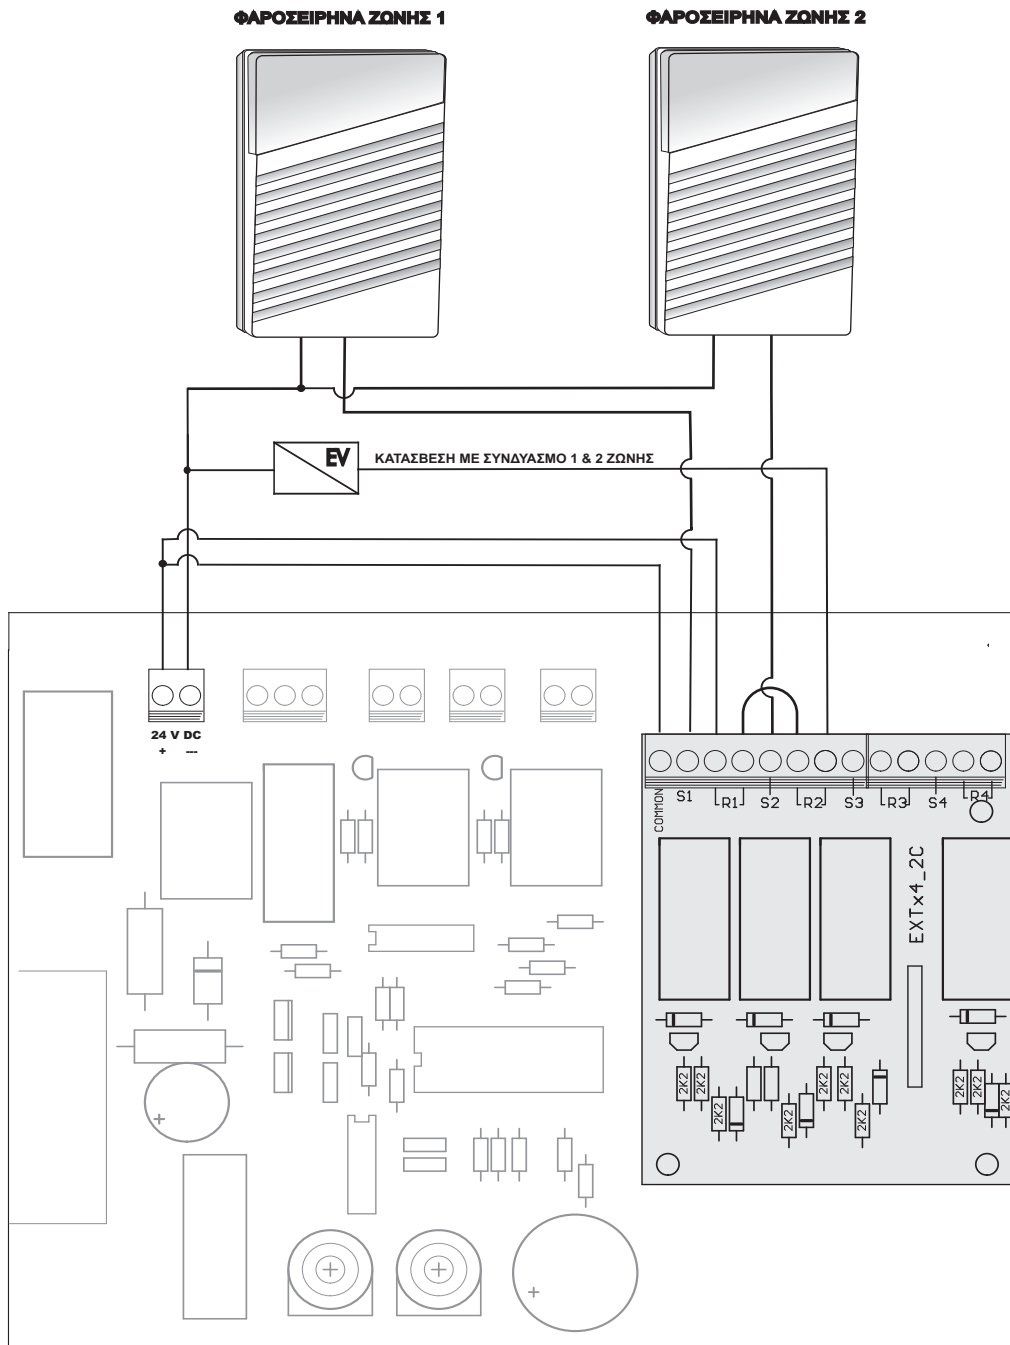

Σε κάθε ζώνη έχουμε relay 2 επαφών. Την 1 επαφή τη χρησιμοποιούμε για να κάνουμε συνδυασμό ζωνών π.χ. για κατάσβεση. Για κατάσβεση με συνδυασμό των ζωνών 1 και 2 συνδέουμε σε σειρά τις επαφές των relays R1 και R2, για κατάσβεση με συνδυασμό των ζωνών 3 και 4 συνδέουμε σε σειρά τις επαφές των relays R3 και R4.

Την άλλη επαφή τη χρησιμοποιούμε για να συνδέσουμε τις σειρήνες ανά ζώνη. COMMON είναι η κοινή επαφή των relays (τη συνδέουμε στο +24V). Οι επαφές S 1, S 2, S 3 και S 4, είναι οι NO επαφές των relays των αντίστοιχων ζωνών και σε αυτές συνδέουμε τις αντίστοιχες σειρήνες.

Προσοχή! Το κάθε relay σπλίζει, εφόσον έχει περάσει ο χρόνος “ALARM DELAY” και έχει ενεργοποιηθεί η έξοδος των σειρηनों “ALARM OUT”.