


ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ DIMMER ΦΩΤΙΣΜΟΥ PD-1300W

ΣΧΕΔΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

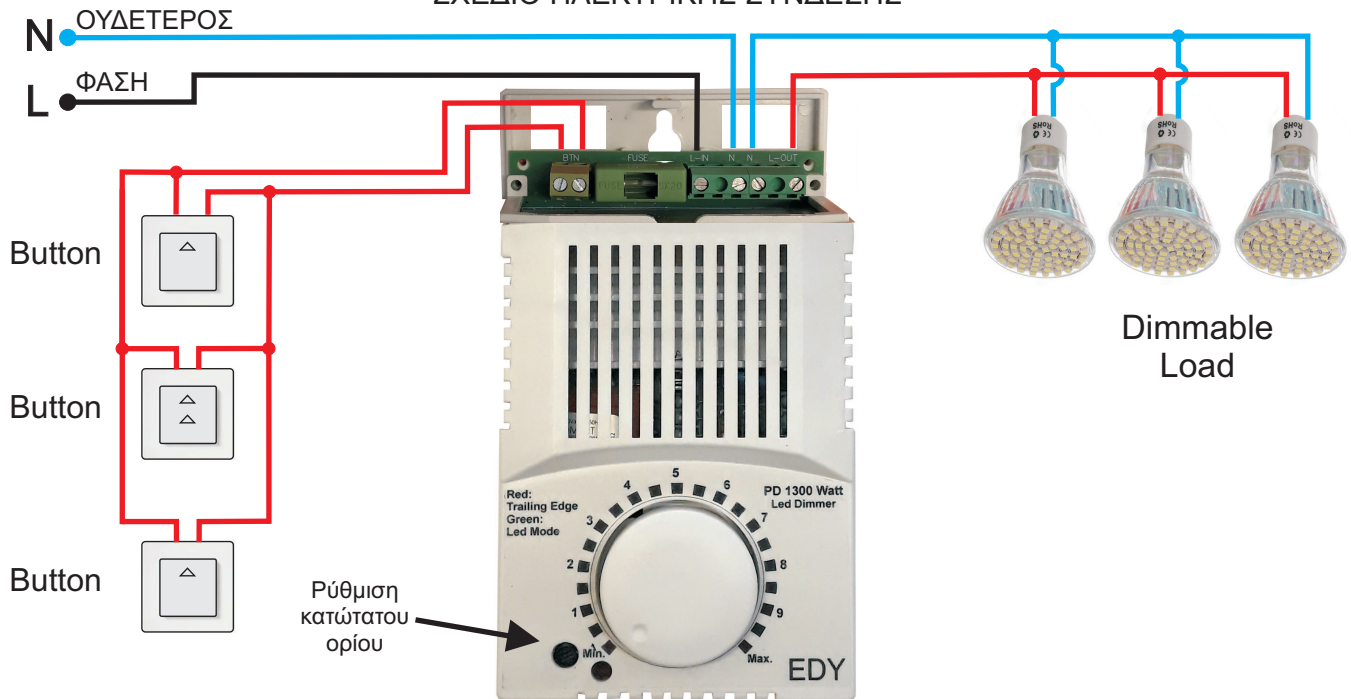

Περιγραφή προϊόντος-Λειτουργία

Το Dimmer PD-1300W είναι ρυθμιστής τάσης 230V a.c./50Hz, ειδικά σχεδιασμένος να καλύπτει τις απαιτήσεις για ρύθμιση φωτισμού εσωτερικών χώρων με **LED**. Η συσκευή κατασκευάζεται βάσει των οδηγιών 2014/35/EE, 2014/30/EE και των προδιαγραφών EN 60669-1:2000, EN60669-2-1:2002.

Χειρισμός

Η συσκευή έχει δύο τρόπους λειτουργίας (MODE): **TRAILING EDGE MODE** 1300W (default) και **LED MODE** 600W.

Κρατώντας πατημένο τον διακόπτη για πάνω από 5 δευτερόλεπτα, αλλάζει το mode του dimmer. Το mode σώζεται στην μνήμη EEPROM οπότε δε χάνεται με την διακοπή του ρεύματος.

Διαθέτει για το χειρισμό της, περιστροφικό ποτενσιόμετρο, για την αυθομοίωση του φωτισμού, με πατητό διακόπτη ON-OFF. Επίσης διαθέτει τρίμερ για τη ρύθμιση του κατώτερου ορίου.

Υπάρχει δυνατότητα απομακρυσμένης ρύθμισης με μπουτόν, από ένα ή περισσότερα σημεία, ως εξής:

Στιγμιαίο πάτημα, ON-OFF του Dimmer.

Συνεχές πάτημα, αύξηση ή μείωση της έντασης του φωτισμού.

Η φορά της ρύθμισης αντιστρέφεται με κάθε πάτημα του ΜΠΟΥΤΟΝ.

.ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν η συσκευή είναι σε κατάσταση OFF, είτε από το ποτενσιόμετρο είτε από ΜΠΟΥΤΟΝ τηλεχειρισμού, δεν απομονώνεται η γραμμή ισχύος, αλλά μόνο το κύκλωμα οδήγησης.

Φορτία

Λάμπες **LED Dimmable**, έως **6A** peak, ανάλογα με τη λάμπα.

Λάμπες πυράκτωσης και αλογόνου

Ηλεκτρονικοί μετασχηματιστές.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΧΙ ηλεκτρομαγνητικοί μετασχηματιστές.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση λειτουργίας	230 Volts a.c. / 50Hz
Διατομή ακροδέκτη	1 x 2.5 mm ²
Ισχύς φορτίου	3 W - 1300 W
Προστασία από βραχυκύκλωμα / υπερφόρτωση	Electronic protection, thermal protection and glass fuse 6A
Θερμοκρασία λειτουργίας	-10 °C έως +60 °C
Μέγιστη υγρασία	95 %
Υλικό κατασκευής	ABS
Διαστάσεις	150 mm x 90mm x 50mm



Ελληνικό προϊόν

Η εταιρεία διατηρεί κάθε δικαίωμα αλλαγής των χαρακτηριστικών, για λόγους βελτίωσης του προϊόντος