

GR-83, GR-83/SL ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ SPOT ΤΟΙΧΟΥ "WEATHER SPOT LIGHT"



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (για χαρακτηριστικά των LED δείτε στη σελίδα 2)

ΤΑΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ	220-240V AC / 50-60Hz
ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	2VA
ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΣ	4 λευκά LED
ΜΠΑΤΑΡΙΑ / ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ	3,6V/120mAh / 3 ώρες
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ	IP40
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ	EN 6059-1, EN 60598-2-1
ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	5 έως 40 °C
ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ	μέχρι 95%
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ABS/PC
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	82 x 82 x 43 mm
ΤΥΠΙΚΟ ΒΑΡΟΣ	80gr.
ΕΓΓΥΗΣΗ	3 χρόνια

Ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα Ελληνικό προϊόν της Olympia Electronics "ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΠΑΡΑΓΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ".


ΓΕΝΙΚΑ

Τα νέα φωτιστικά Spot τοίχου της σειράς **Weather Spot Light**, χρησιμοποιούν τις πιο εξελιγμένες πηγές φωτισμού, τα L.E.D.s. Εκτός από την κορυφαία απόδοση φωτισμού, τα L.E.D.s έχουν πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής. Αυτό το πλεονέκτημα κάνει τα συγκεκριμένα φωτιστικά να μην απαιτούν συντήρηση.


Τα GR-83 τοποθετούνται σε τυποποιημένα χωνευτά κυτία διακόπτη τοίχου ή γυψοσανίδας ή σε εξωτερικά τυποποιημένα κυτία.

Η σύνδεσή τους είναι πολύ απλή και γίνεται συνδέοντας τη συσκευή με το δίκτυο εναλλασσόμενης τάσεως χωρίς να παίζει ρόλο η πολικότητα των καλωδίων.

Η στήριξη γίνεται τοποθετώντας την συσκευή στο κυτίο, ανοίγοντας το μπροστινό καπάκι με την χρήση ενός κατασαβιδιού και βιδώνοντας τις βίδες συγκράτησης.

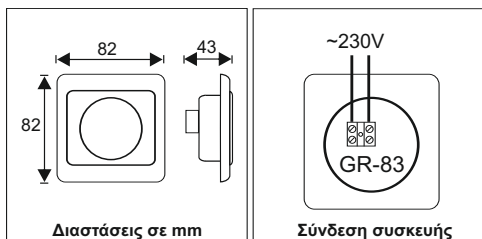

Αφού γίνει η σύνδεση και η τοποθέτηση, ανάβει το ενδεικτικό φόρτισης της μπαταρίας παρέχοντας ένα διακριτικό φωτισμό. Αφού φορτίσει η μπαταρία της συσκευής είναι έτοιμη να λειτουργήσει σε κάθε διακοπή της τάσης τροφοδοσίας.

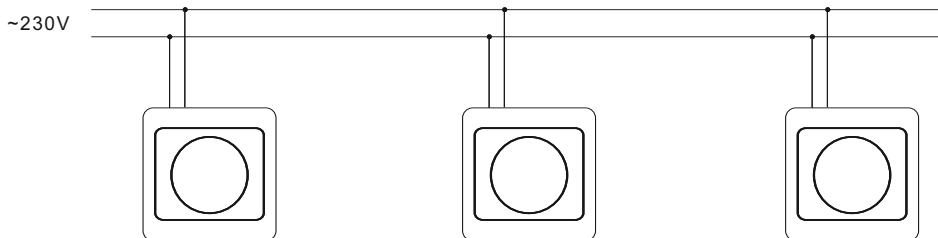

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ LED**GR-83**

Κατασκευαστής	Olympia Electronics A.E.
Αριθμός μοντέλου	1111163
Περιοχή τάσης λειτουργίας	2,8-3,3VDC
Ονομαστική ισχύς	0,72W
Συνδέσεις	Ενσωματωμένα στην κύρια πλακέτα
Θερμοκρασία (tc)	40°C μέγιστο σε οποιοδήποτε σημείο της πλακέτας

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

Η πηγή φωτός που εμπεριέχεται σε αυτό το φωτιστικό δεν αντικαθίσταται. Όταν τελειώσει ο χρόνος ζωής της φωτεινής πηγής θα πρέπει να αντικατασταθεί ολόκληρο το φωτιστικό!

ΕΓΓΥΗΣΗ

Η Olympia Electronics εγγυάται την ποιότητα, την κατάσταση και τη λειτουργία των εμπορευμάτων. Η περίοδος της εγγύησης καθορίζεται στον επίσημο κατάλογο της Olympia Electronics, αλλά και στο τεχνικό φυλλάδιο που συνοδεύει κάθε προϊόν. Η παρούσα εγγύηση παύει να ισχύει, αν ο αγοραστής δεν ακολουθεί τις τεχνικές οδηγίες που περιλαμβάνονται στα επίσημα έγγραφα που δόθηκαν από την Olympia Electronics ή αν ο αγοραστής τροποποιήσει τα αγαθά που παρέχονται ή κάνει οποιαδήποτε επισκευή ή την εκ νέου ρύθμιση που γίνεται από τρίτο πρόσωπο, εκτός και αν η Olympia Electronics έχει πλήρως συμφωνήσει με αυτά, γραπτώς. Τα προϊόντα που έχουν υποστεί βλάβη μπορούν να επιστραφούν στις εγκαταστάσεις της εταιρίας μας για επιδιόρθωση ή αντικατάσταση, αρκεί να ισχύει η περίοδος της εγγύησης. Η Olympia Electronics διατηρεί το δικαίωμα να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει τα επιστρεφόμενα εμπορεύματα και να χρεώσει ή όχι τον αγοραστή, ανάλογα με την αιτία της βλάβης. Η Olympia Electronics διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει ή όχι στον αγοραστή το κόστος μεταφοράς.

ΚΕΝΤΡΙΚΑ

72° χλμ. Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Κατερίνης
Τ.Κ. 60300 Τ.Θ.06 Αιγίνιο Πιερίας Ελλάς

www.olympia-electronics.gr
info@olympia-electronics.gr