



ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΥΠΟΣ M-30 VRV

Τάση Λειτουργίας : 230 VAC - 50 Hz

Έξοδος Φωτισμού 16 A (NO)

Έξοδος Κλιματισμού 30 A (NO)

Έξοδος 12 VDC για τροφοδοσία άλλων συσκευών

Είσοδος από καρτοδιακόπτες -καρτοαναγνώστες
μαγνητικούς κλπ 12 VDC

Είσοδος από μαγνητικές παγίδες 12 VDC

Χρονοκαθυστέρηση Φωτισμού 40sec σταθερή

Χρονοκαθυστέρηση Κλιματισμού 45sec σταθερή

Λειτουργία monitor σε συνεργασία με Μόνιτορ Κατάστασης

δωματίου (Κωδ : 078.10.XX.YY , XX σειρά διακοπών ,
YY χρώμα διακοπών) για χρήση έξω από το δωμάτιο η
σε συνεργασία με module monitor (Κωδ : 078.11.05.00).

Για μεταφορά σήματος στην reception.

Ενεργοποιείται με όλους του καρτοδιακόπτες
καρτοαναγνώστες και μαγνητικούς διακόπτες
της CENTURY CONTROL .

Ειδικός για κλιματιστικά VRV, με εντολή κατευθείαν στον controller του κλιματιστικού.



Κωδικός:
004.14.02.02




ΣΧΕΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ 1

ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ M-30 VRV ΜΕ ΚΑΡΤΟΔΙΑΚΟΠΤΗ

Ο έλεγχος του κλιματισμού εξαρτάται από την εντολή των μαγνητικών παγίδων αλλά και από την εντολή του καρτοδιακόπτη

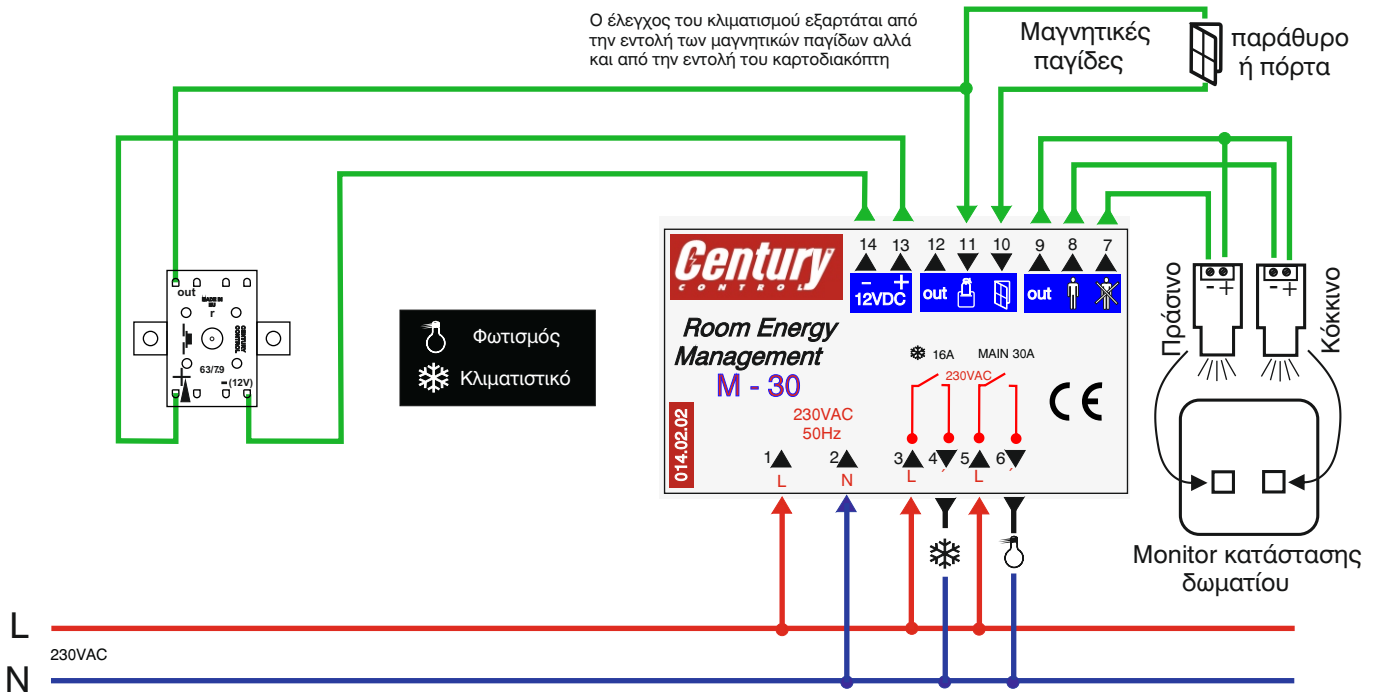

κωδικός	προϊόν	τύπος
004.14.02.03	Διαχειριστήγια φωτισμό/κλιματισμό κ monitors	M – 30 VRV
079.00.xx.yy	Καρτοδιακόπτης	12V
090.10.00.xx	Κάρτα καρτοδιακόπτη	Ειδική με σχισμή
090.06.01.00	Μαγνητική παγίδα 42x13.5x8 mm	Εξωτερική 12V
090.06.02.00	Μαγνητική παγίδα Φ8mm x 34 mm	Χωνευτή Φ 8mm 12V
078.10.xx.yy	Monitor κατάστασης δωματίου	Πράσινο-κόκκινο 12V




ΣΧΕΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ 3

ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ M-30 VRV ΜΕ ΚΑΡΤΟΑΝΑΓΝΩΣΤ

Ο έλεγχος του κλιματισμού εξαρτάται από την εντολή των μαγνητικών παγίδων αλλά και από την εντολή του καρτοδιακόπτη

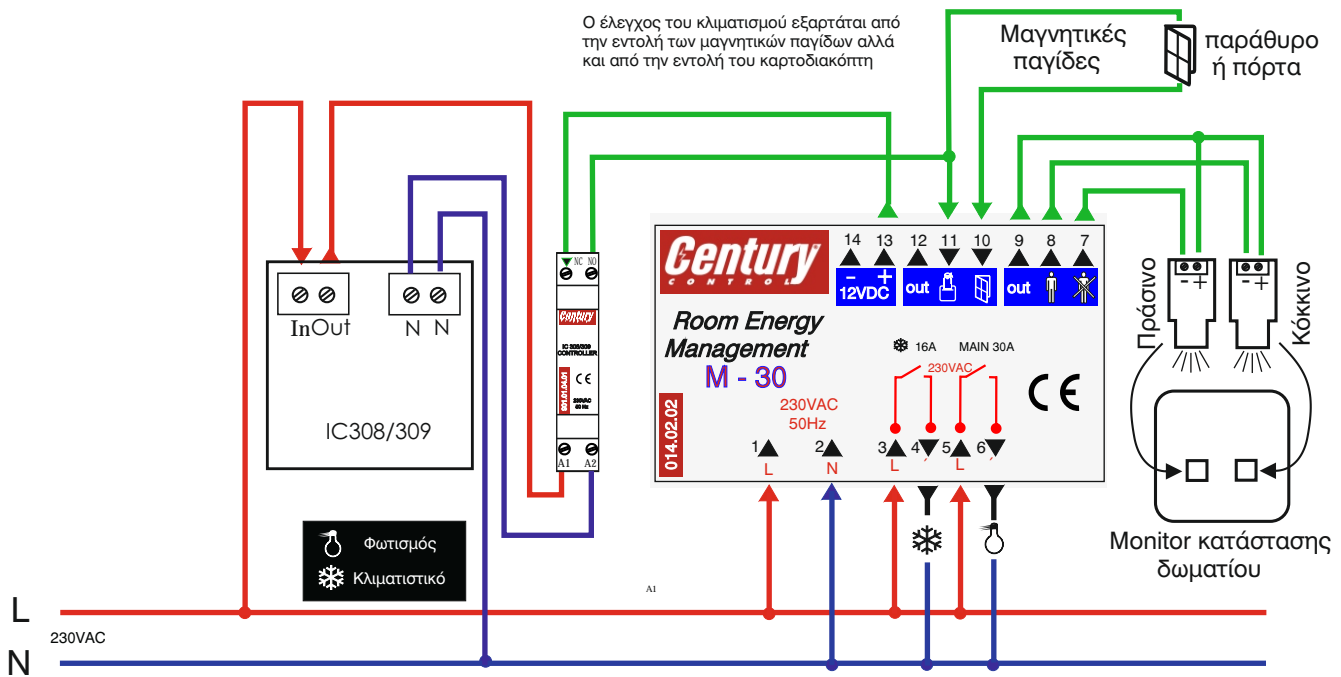


κωδικός	προϊόν	τύπος
004.14.02.03	Διαχειριστής για φωτισμό/κλιματισμό κ monitors	M – 30 VRV
901.01.04.00	Καρτοαναγνώστης εξοικονόμησης ενέργειας IC καρτών	IC 308
901.02.04.00	Καρτοαναγνώστης εξοικονόμησης ενέργειας RF καρτών	IC 309
901.01.04.01	IC 308/309 Controller.	
090.06.01.00	Μαγνητική παγίδα 42x13,5x8mm	Εξωτερική Τετράγωνη 12V
090.06.02.00	Μαγνητική παγίδα φ8mm	ΧΩνευτή 12V
901.01.02.0x	IC-CARD (τυπωμένη ή ατύπωτη)	Για τον IC 308
901.02.02.0x	RF-CARD (τυπωμένη ή ατύπωτη)	Για τον IC 309



ΣΧΕΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ 4

ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ M-30 VRV ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΠΡΟΠΩΛΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

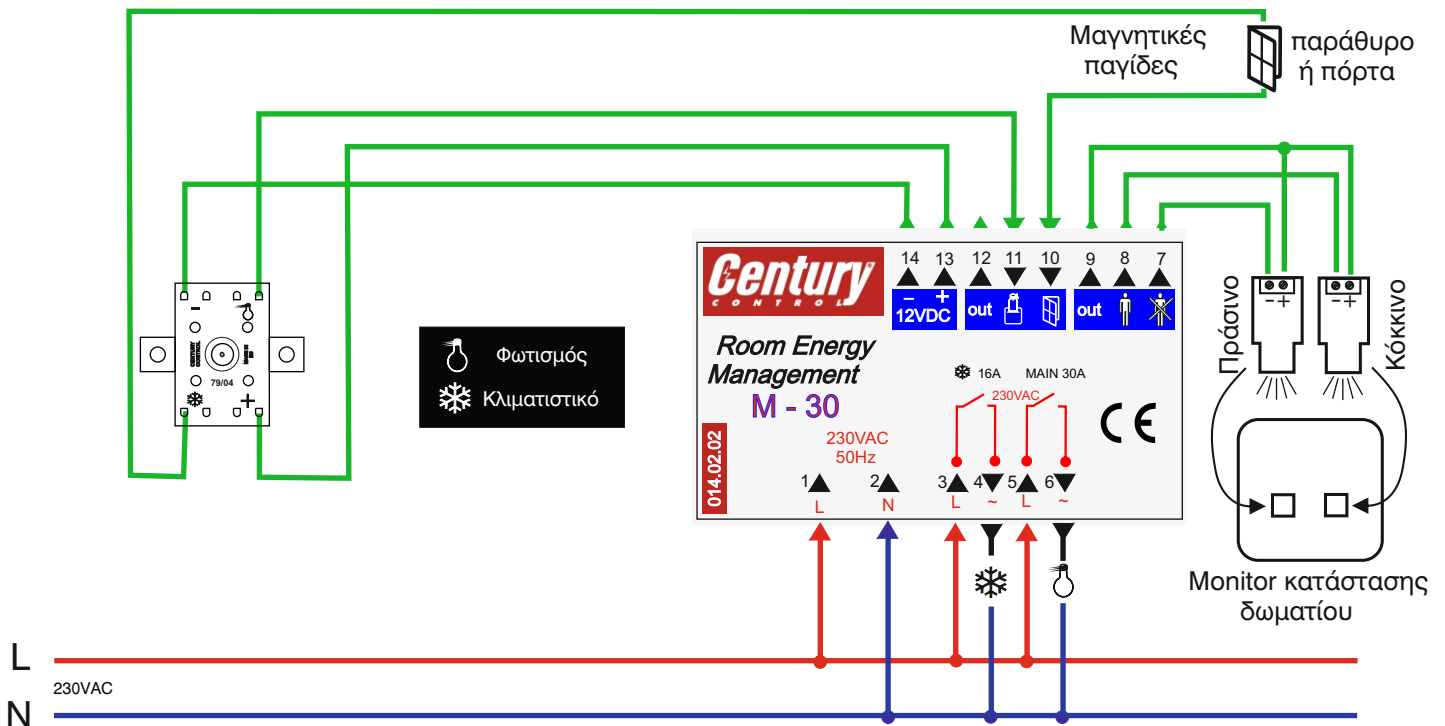

κωδικός	προϊόν	τύπος
004.14.02.03	Διαχειριστής για φωτισμό/κλιματισμό κ monitors	M - 30 VRV
079.04.xx.yy	Μαγνητικός διακόπτης προπώλησης κλιματισμού	
090.10.01.0x	Μαγνητική Κάρτα	
090.06.01.00	Μαγνητική παγίδα 42x13.5x8 mm	Εξωτερική 12V
090.06.02.00	Μαγνητική παγίδα Φ8mm x 34 mm	Χωνευτή Φ 8mm 12V
078.10.xx.yy	Monitor κατάστασης δωματίου	Πράσινο-κόκκινο 12V